


单模拼装接线图

南京施恩电气有限公司
NANJING SHIEN ELECTRIC CO.,LTD.
 地址:南京市高淳经济开发区
 邮箱:sndsen@163.com
 网址:www.sndsen.com
 固话:025-57866666



南京施恩电气有限公司
NANJING SHIEN ELECTRIC CO.,LTD



智能型电涌保护器 使用说明书

 **Sndsen**
Technology
时刻守护您的用电安全

一、产品特点



1. SPD 动作计数功能 : 当 SPD 出现遭受雷击时, 数码管显示窗口会进行累加计数, 复位按钮进行清零。传感器可外接, 可内置。
2. 浪涌保护器 (SPD) 遥信报警 : 当 SPD 失效, 脱扣装置动作时, 遥信报警指示灯会亮。接口可外接可内置。
3. 空气开关跳闸报警 : 当 SPD 处于断电状态, 空开报警指示灯会亮。
4. 接地报警 : 当 SPD 地线失效, 没有接入大地时, 接地报警指示灯会亮。
5. 温度显示 : 智能检测模块具有 4 路温度监测功能, 通过温度按钮切换 1~4 路的温度, 比如用 1.30 表示第一路 30 度、4.25 表示第四路 25 度等等, 需要 SPD 本身具有温度传感器或者外接。
6. 远程通讯 : 模块通过 RS485 接口与外部进行远程通讯。

二、参数


一路 SPD 遥信 ; 一路 SPD 动作次数 ; 一路空气开关的状态 ; 一路接地状态 ; 4 路温度监测 ; 一路 RS485 通信。

| | |
|----------|---|
| 适应电网系统 | 220V/380V |
| SPD 遥信检测 | 1 路 |
| SPD 工作计数 | 1 路 |
| 温度监测 | 4 路 |
| 组网 | 有线 / 无线 |
| 工作温度 | -20°C ~ +60°C |
| 相对湿度 | 10% ~ 90% (40°C) |
| 功耗 | <5W |
| IP 等级 | IP20 |
| 防雷能力 | I _{max} (8/20 μs) 5kA Up<1.5kV |
| 空开状态监测 | 1 路 |
| 接地状态检测 | 1 路 |
| 通讯方式 | RS-485 |
| 安装方式 | 35mm 滑轨 |
| 安装尺寸 | 90×36×66mm |
| 储存温度 | -30°C ~ +60°C |
| 输入电源 | AC220V |
| 产品重量 | 100g |

三、产品尺寸图

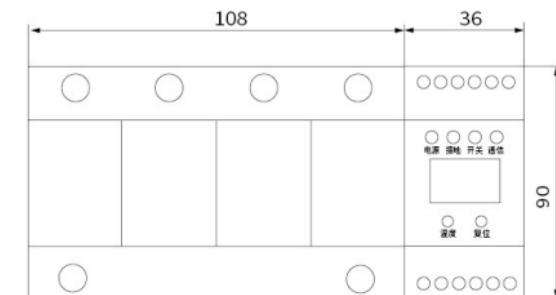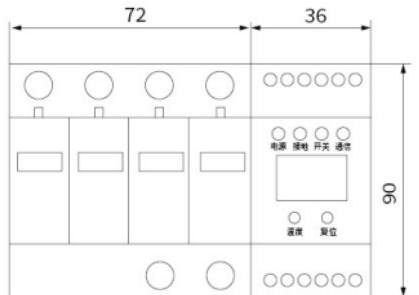

四、线路图

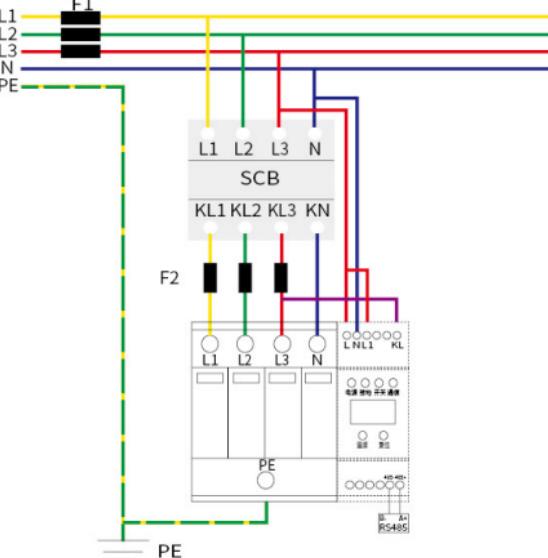

一体式接线图